

Rasenbaumaschine Seedomat



Einstellung Arbeitstiefe Igelwalze



E-Motor EGO PU2710E



Höhenverstellung Handholm und Saatmengenregler



Saatgutrinne zum Einstellen der Saatgutmenge

Die E-Rasenbaumaschine ist mit einem leistungsstarken EGO-Motor ausgestattet. Der Motor bietet eine stufenlose Drehzahlverstellung (1200 - 3600 rpm) und verfügt über eine maximale Leistung von 3,47 kW / 4,72 PS.

Der Allwalzantrieb sorgt für rasche Ergebnisse bei der Bodenbearbeitung. Die Gitterwalze dient zur Egalisierung von leichten Unebenheiten, während die hintere Andruckwalze mit Abstreifer für einen glatten Untergrund sorgt.

Der Elektromotor ist mit sämtlichen EGO 56V Batterien kompatibel und bietet zwei Batteriefächer, die derzeit maximal Akkus mit einer Kapazität von 12 AH, also insgesamt 1344 Wh, aufnehmen können. Der Motor lässt sich unkompliziert per Knopfdruck aktivieren, während der Antrieb über einen Bowdenzug gestartet und gestoppt werden kann.




Bremssenventil (BSV)

Ein wichtiges Komfortelement ist das von Kersten, speziell für Einachsler entwickelte, sogenannte Bremsenventil (BSV).

Diese Einrichtung steuert die gleichbleibende Geschwindigkeit auf abschüssigem Gelände, ob Auf- oder Abstieg. Denn durch das Eigengewicht des Einachsers könnte sich die eingestellte Fahrgeschwindigkeit mehr oder weniger erhöhen oder auch verringern. Das wiederum führt eventuell zum lästigen Nachjustieren, damit verbunden auch zu unterschiedlichen Ergebnissen der Arealpflegemaßnahme. Der Einbau des BSV wird daher bei abschüssigem Gelände empfohlen.

Übersichtliches Bedienpanel

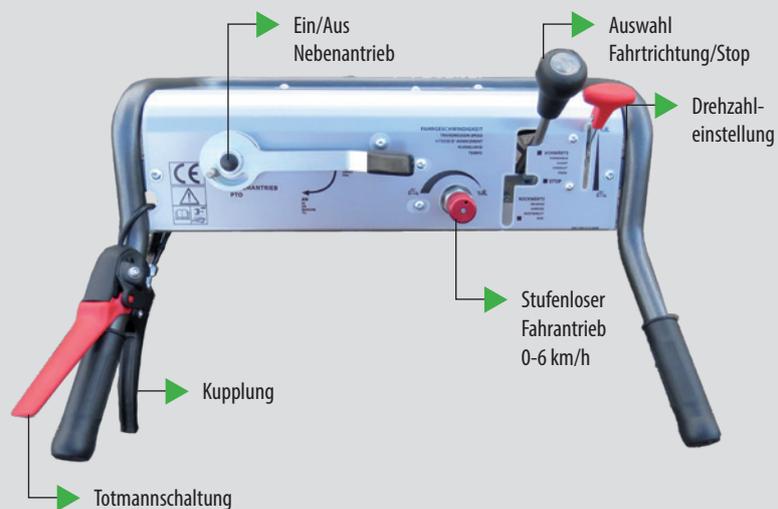




Boden-
bearbeitung



E-Line



Große Füllkammer für Saatgut

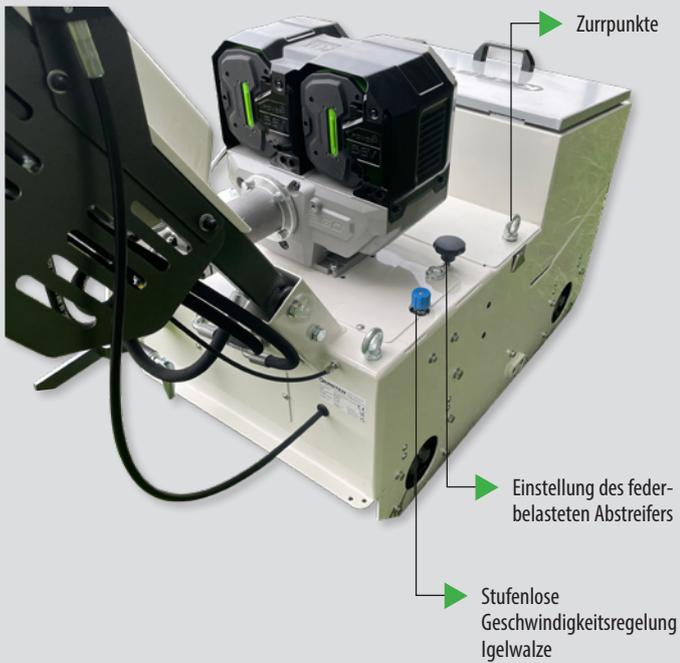

Stufenlose
Geschwindigkeits-
regelung der Igelwalze



Hydraulikpumpe



Rasenbaumaschine Seedomat

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

Rasenbaumaschine RB 500

Maße

A: Arbeitsbreite [cm] 50



B: Breite [cm] 62

C: Länge [cm] 178

D: Höhe [cm] 121

Gewichte

Grundgerät [kg] 270

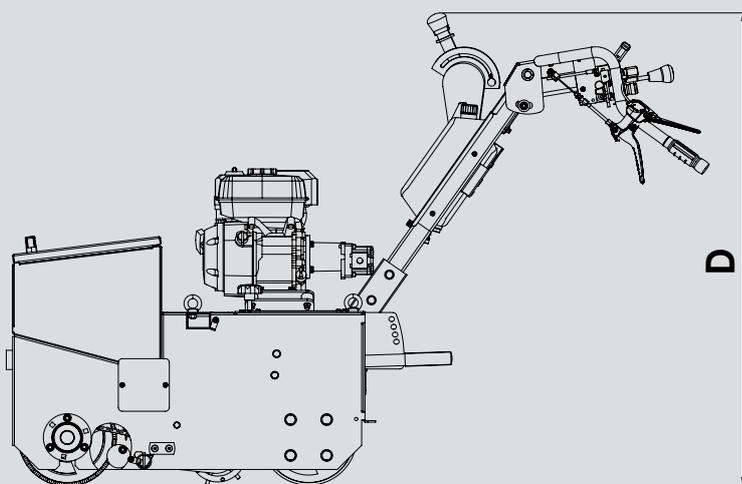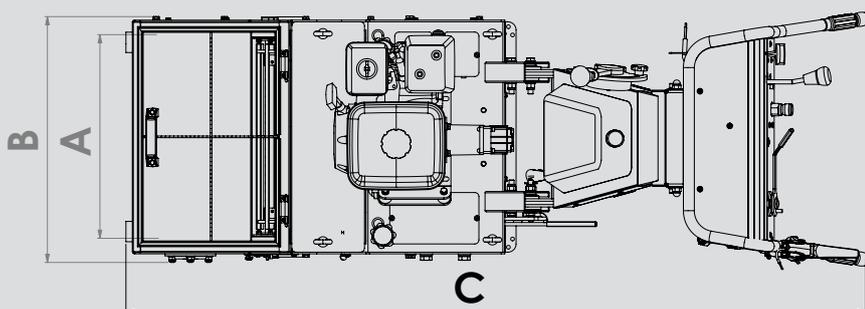



Boden-
bearbeitung



E-Line

Artikelnummer

Beschreibung

Seedomat Rasenbaumaschinen

S1454

Rasenbaumaschine RB 500 G Arbeitsbreite 50 cm

- Hydraulisch angetrieben mit Zahnradpumpe
- E-Motor EGO PU2710E, max. Leistung: 3,47 kW / 4,72 PS
- Flächenleistung bis ca. 2.000 m²/h
- Allwalzantrieb (Walzen werden separat angetrieben)
- Vorderwalze als Gitterwalze
- Zur Egalisierung von leichten Unebenheiten
- Hintere Andruckwalze als Glatwalze mit Abstreifer
- Walzantrieb über innen liegende Hydromotoren
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Vor- und rückwärts bis 4 km/h
- Höhenverstellbare Stachelwalze - zuschaltbar
- Schwimmstellung und feste Rastrierung
- Tiefliegender Saatgutauslauf 55 ltr. Saatgutbehälter
- Feine Saatgutregulierung ab 10 g/m², je nach Saatgut
- Auffangrinne zum Einstellen der Saatgutmenge

Optionen

BSTZ-B

Betriebsstundenzähler

RB-FSV

Freischaltventil zum Verfahren der Maschine ohne Motorunterstützung