

K-Line K 2000

POWERED by
HONDA™



Vibrationsgedämpfter Motor für ermüdungsfreies Arbeiten. Hand-Arm-Vibration weniger als 2,5 m/s²



Zurpunkte zur Ladungssicherung



Differenzialachse



Wartungsfreie Zahnradpumpe mit Direktantrieb






Einachser
K-Line

Das K 2000 Einachser-Modell ist der Allrounder für die Arealpflege. Durch den unkomplizierten, praktischen Aufbau der Maschine ist sie besonders gut für Kommunaldienste geeignet. Ein Honda-Industriemotor mit einem stufenlosen, hydrostatischen Antrieb ermöglichen müheloses Arbeiten. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 0- 7 km/h vor- und rückwärts ist das Gerät für jeden Einsatz bestens vorbereitet, ob Kehren, mechanische oder thermische Wildkrautentfernung, für die Kunstrasenpflege oder schnelles Schneeräumen. Durch die modulare Bauweise mit Schnellwechselanschluss ist ein Gerätewechsel sehr einfach. Insgesamt ist die K 2000 sehr robust und deshalb äußerst wartungsarm. Mit dem für jede Körpergröße dreifach verstellbaren, ergonomischen V-förmigen Handholm und dem übersichtlichen Bedienpanel lässt sich dieser Einachser spielend leicht handhaben. Angesichts dieser Anordnung eignet sich die K 2000 auch bestens zum Einsatz mit einem Sulkys

(Zubehör). Eine mit dem Gehäuse und dem Motorblock verbundene Dämpferplatte senkt die Hand-Arm-Vibration unter 2,5 m/s², deshalb ist sie problemlos für mehrstündiges Arbeiten geeignet. Optional kann das Gerät auch mit einem E-Starter versehen werden, das Starten erfolgt dann einfach per Schlüsselumdrehung. Durch die zum Standard gehörende Abstellstütze ist ein Wechseln der Anbaugeräte sehr einfach, darüber hinaus dient sie auch zum Parken der Maschine, wenn gerade kein Anbaugerät befestigt ist. Wie alle Einachser ist die K 2000 mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Ein optional erhältliches Bremsenventil (BSV) regelt automatisch die gleichlaufende Geschwindigkeit und verhindert somit ein ungewolltes Schnellerwerden der Maschine bei abschüssigem Gelände. Als weiteres Zubehör sind unter anderem ein Betriebsstundenzähler und eine mechanische Feststellbremse erhältlich.

Übersichtliches Bedienpanel

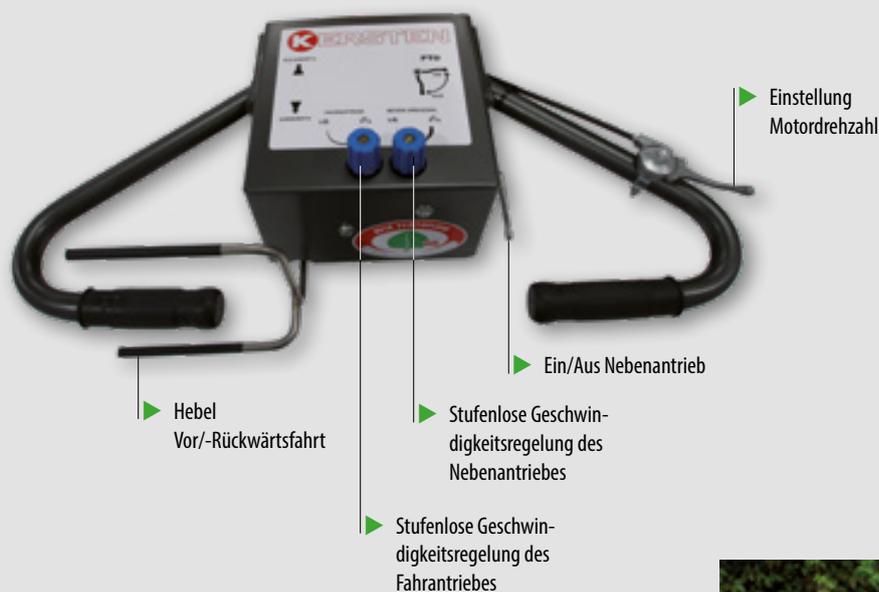

Hand-Arm-Vibration
weniger als 2,5 m/s²
Weitere Infos Seite 6



Bremsenventil (BSV)

Ein wichtiges Komfortelement ist das von Kersten, speziell für Einachser entwickelte, sogenannte Bremsenventil (BSV). Diese Einrichtung steuert die gleichbleibende Geschwindigkeit auf abschüssigem Gelände, ob Auf- oder Abstieg. Denn durch das Eigengewicht des Einachsers könnte sich die eingestellte Fahrgeschwindigkeit mehr oder weniger erhöhen oder auch verringern. Das wiederum führt eventuell zum lästigen Nachjustieren, damit verbunden auch zu unterschiedlichen Ergebnissen der Arealpflegemaßnahme. Der Einbau des BSV wird daher bei abschüssigem Gelände empfohlen.



K 2000

Maße	K 2000 G Bereifung Blockprofil 4.00-8	K 2000 G Bereifung Ackerstolle 4.00-8	K 2000 G Bereifung Blockprofil 16 x 6,5-8	K 2000 G Bereifung Ackerstolle 16 x 6,5-8
A: Breite ohne Kotflügel [cm]	74	74	84	84
B: Breite mit Kotflügel [cm]	80	80	84	84
C: Länge [cm]	113	113	113	113
D: Höhe [cm]	102	102	102	102
Gewichte				
Grundgerät [kg]	110	110	114	114

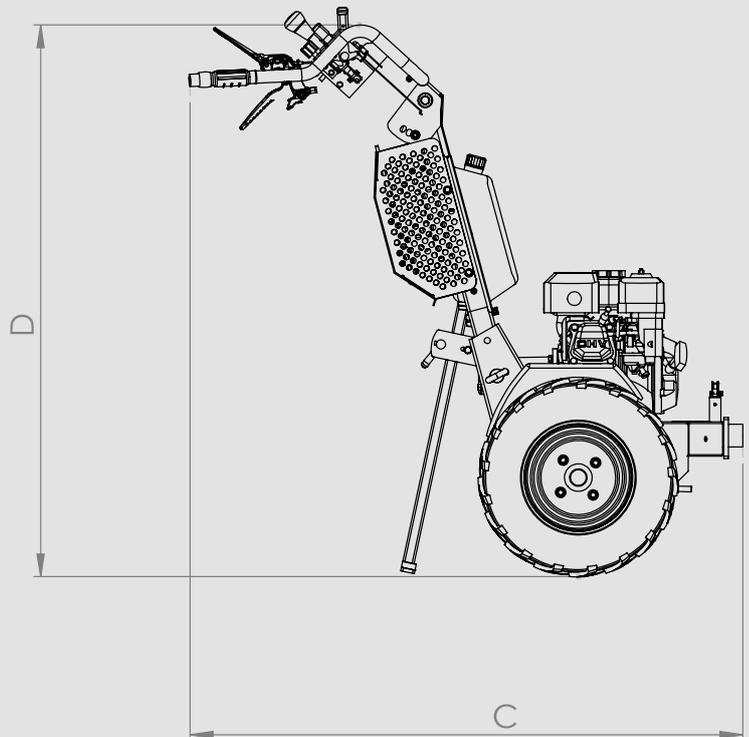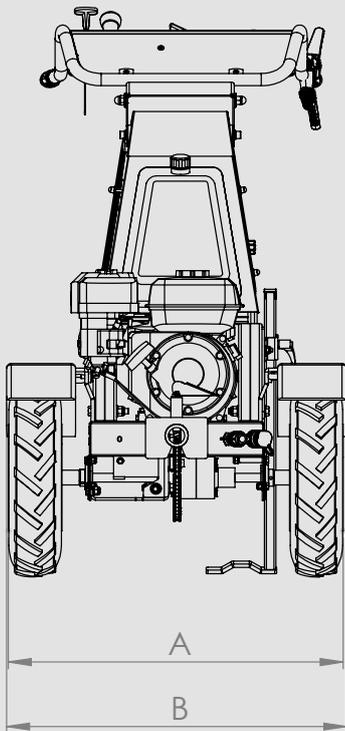



Einachser
K-Line

Artikelnummer	Beschreibung	
K 2000 G	Grundgerät K 2000 G (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Industrie-Benzinmotor • Ölabschaltautomatik • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb vorwärts / rückwärts 0-7,0 km/h • Zahnradpumpe und Differenzialachse • höhenverstellbarer Handholm C - Form, • Schwingungsgedämpfter Motor, optimale Vibrationsdämpfung unter 2,5 m/s² • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Nebenantrieb • Geräteschnellsteckanschluss K 70 • Abstellstütze zum Geräterechsel • Hydraulische Schnellsteckkupplung • Zurrösen 	
K 2000 G-E E-Start	Grundgerät K 2000 G-E (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Elektrostart Weitere Beschreibung siehe Art.: K 2000 G	
Technische Daten	K 2000 G	K 2000 G-E
Motortyp	Honda Industrie-Benzinmotor GX 270	Honda Industrie-Benzinmotor GX 270
Motorleistung	6,3 kW (8,4 PS) Nettoleistung	6,3 kW (8,4 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	5,3 Liter	5,3 Liter
Kraftstoffverbrauch	2,4 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung	2,4 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung
E-Start	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:	ja	ja
Vorwärts	0-7 km/h	0-7 km/h
Rückwärts	0-7 km/h	0-7 km/h
Lenksystem	Differenzial	Differenzial
Feststellbremse	ja (Option)	ja (Option)
Hangtauglichkeit	Bis 20° (36 %)	Bis 20° (36 %)
Handholm: Verstellung schwingungsgedämpft	ja ja	ja ja
Nebenantrieb: hydraulische Leistung Stufenlos einstellbar	ja 12 l/min bei 165 bar ja (Option)	ja 12 l/min bei 165 bar ja (Option)
Hydrauliköltank	8,5 Liter	8,5 Liter
Optionen/Zubehör		
BSTZ-B	Betriebsstundenzähler	
MP-BS-K 2000	Bremsenventil	
ABS-BR-K 2000 PRO	Mechanische Feststellbremse auf beide Räder wirkend	
2000 402	Arbeitscheinwerfer/Positionsleuchte	
RUL-K 2000	Rundumleuchte	
MP-SCHWE-K 2000	Hydraulische Schwenkeinrichtung rechts/links	

Anbaugeräte

Universal V-Schieber	ab Seite 32
Kehrmaschinen	ab Seite 34
Winterdienst	ab Seite 40
Mähen	ab Seite 44
Wildkraut entfernen	ab Seite 48
Kunstrasenpflege	ab Seite 56
Räder und Radoptionen	Seite 30