

Einzweckgerät Mähen

Rough Cutter



Axialkolbenpumpe




Rastknopf für
Seitenverstellung des
Handholms links/rechts
30 Grad



Werkzeuglose
Handholmverstellung



Regelpatrone zum
Freischalten des Fahrantriebs

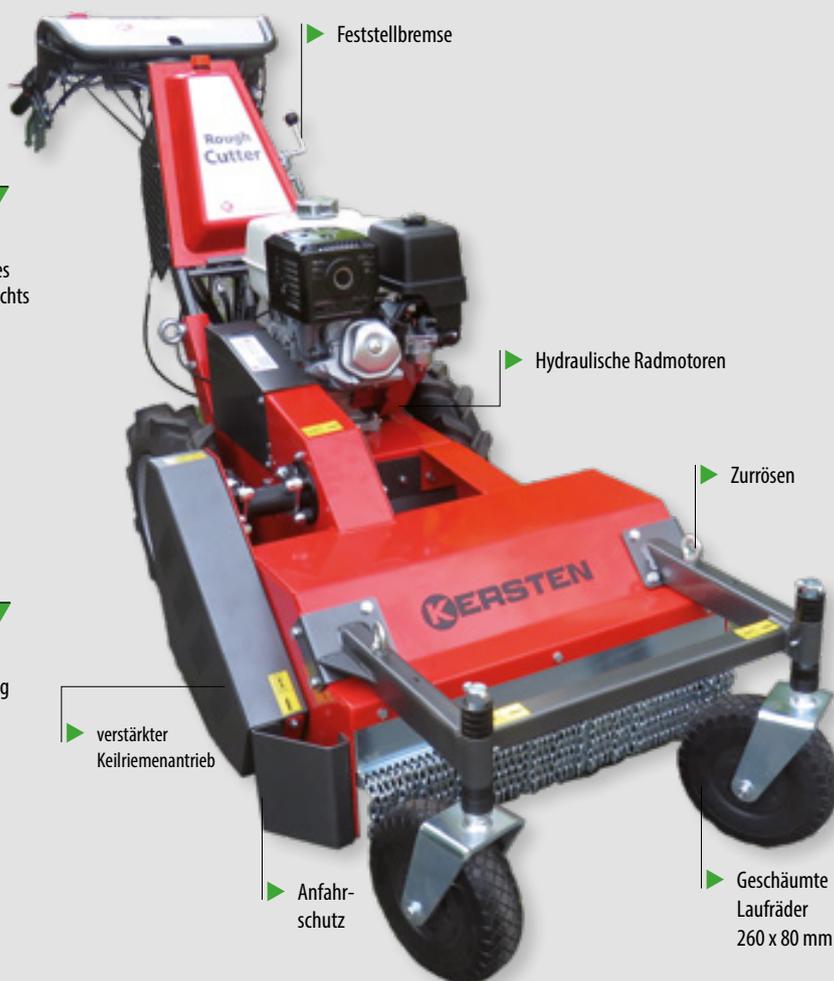

Feststellbremse

Hydraulische Radmotoren

Zurrösen

verstärkter
Keilriemenantrieb

Anfahr-
schutz

Geschäumte
Laufräder
260 x 80 mm




Mähen
und Mulchen

Der RoughCutter ist der universelle Schlegelmulcher für große Flächenleistung. Ob Steilhänge an Straßen oder Deichen bis zu 58% Steigung sind für ihn kein Problem. Durch die aufeinander abgestimmte Konstruktion **Einachsergehäuse – Antriebseinheit – Schlegelmähwerk** ist der RoughCutter nahezu unverwundlich und optimal ausbalanciert. Durch die speziell angeordneten Schlegelpaare sind auch Fremdkörper wie kleine Steine oder Abfall kein Problem. Darüber hinaus wird das Schnittgut sehr klein zerkleinert, was zu einem sauberen Schnittbild führt. Das Mähgut muss nicht mühsam aufgesammelt werden, da es schnell verrottet. Für empfindliche Flächen stehen auch Feinschlegelwerkzeuge zur Auswahl. Gesteuert wird der RoughCutter über ein

übersichtliches und selbsterklärendes Bedienpanel. Der Handholm kann nach links oder rechts bis zu 30 Grad geschwenkt werden, was bei Arbeiten am Hang das Mähen erheblich erleichtert. Für besonders schweres Gelände sind neben der Ackerstollenbereifung auch Gitterräder oder Zwillingräder erhältlich. Die serienmäßige Zero-Turn Lenkung ermöglicht ein Wenden um 360 Grad auf dem Punkt. Lieferbar ist der RoughCutter in drei Arbeitsbreiten mit jeweils daran angepassten Antriebsmotoren. Ein optionaler Zyklon Luftfilter verhindert, dass umherfliegende Pollen den Luftfilter vorzeitig verstopfen. Alternativ zu den vorderen Laufrädern ist auch eine hinten liegende Laufrolle erhältlich.

Übersichtliches Bedienpanel

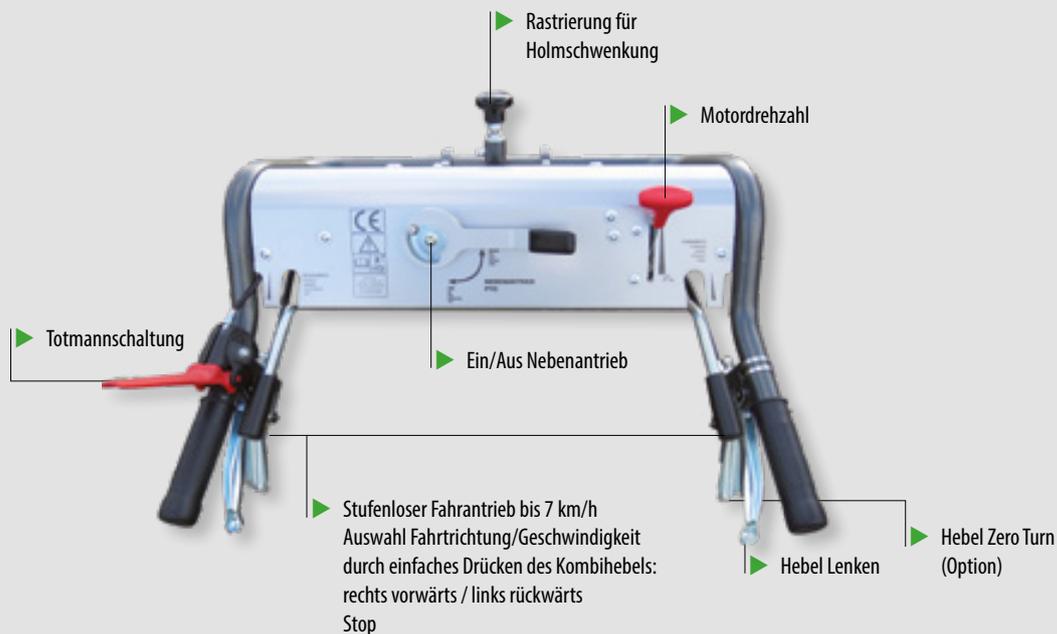

Zero-Turn-Lenkung (Option)




360°

Bewältigt Steigungen bis zu 58%



58%

Höhen- und seitenverstellbarer Handholm

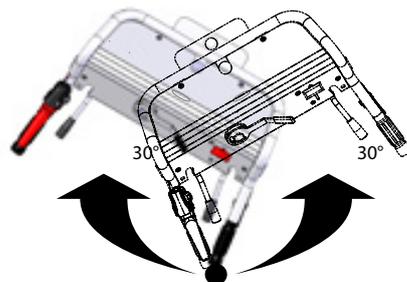



30°

30°



RoughCutter

Maße	RCH 1365 4.00-8 Ackerstolle	RCH 1680 5.00-10 Ackerstolle	RCH 1680 Zwillingsbereifung 4.00-8 Ackerstolle	RCH 1680 Zwillingsbereifung 5.00-10 Ackerstolle	RCH 18100 18 x 9.50- 8 Ackerstolle	RCH 18100 Zwillingsbereifung 18 x 9.50- 8 Ackerstolle
A: Arbeitsbreite [cm]	65	80	80	80	100	100
B: Breite [cm]	94	109	109	109	129	129
C: Länge [cm]	240	240	240	240	240	240
D: Höhe [cm]	125	125	125	125	125	125
Gewichte						
Grundgerät [kg]	265	281	281	90	305	305

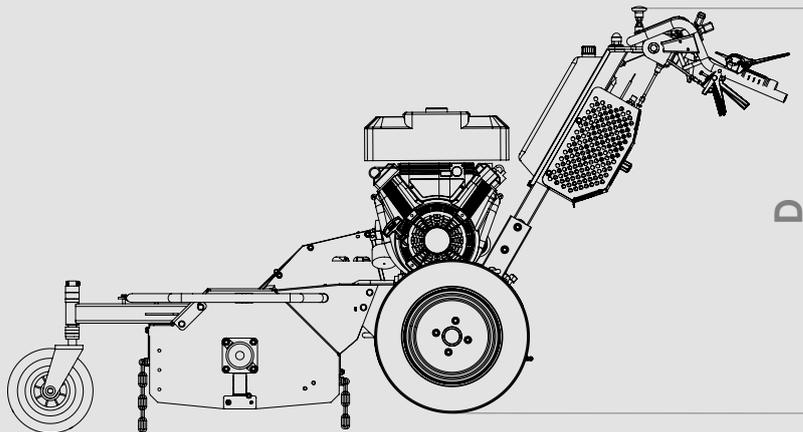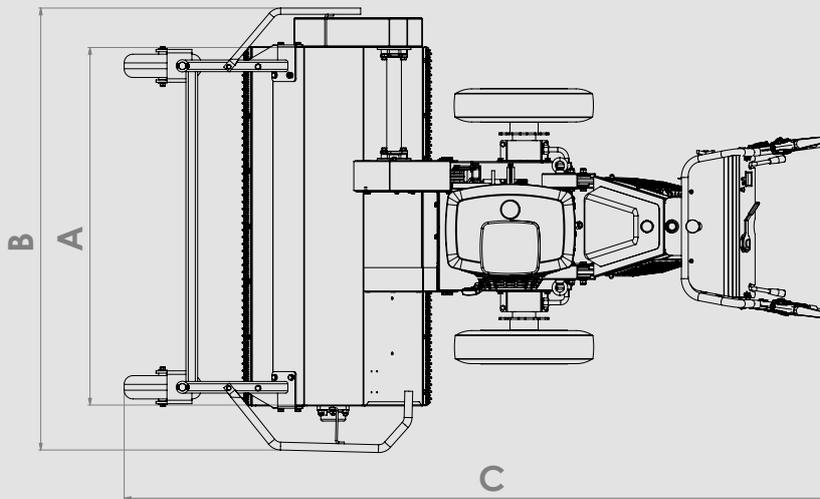



Mähen
und Mulchen

Artikelnummer

Beschreibung

RCH 1365 G



RoughCutter RCH 1365 G

- Honda Industrie-Benzinmotor 8,7 kW (11,7 PS) Nettoleistung
- Bis 20° (36%) Hangtauglichkeit
- Ölabschaltautomatik
- Axialkolbenpumpe und 2 Radmotoren
- Stufenlos verstellbarer hydrostatischer Fahrtrieb
- Vorwärts / rückwärts 0-6 km/h
- Hydro-Pro Lenkung - Zero-Turn -
- Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Führungsholm
- Bedienkonsole werkzeuglos höhenverstellbar
- Hohlkammerlaufräder vorne 260x85 mm
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar
- Betriebsstundenzähler
- Inklusive Radsatz 4.00-10 Ackerstolle 4 PR

Ohne Schnittwerkzeuge

RCH 1680 G-E



RoughCutter RCH 1680 G-E

- 11,8 kW (16 PS) B & S Vanguard -2-Zyl.-Benzinmotor
- Mit Elektrostart
- Bis 30° (58%) Hangtauglichkeit
- Öldruckschalter
- Axialkolbenpumpe und 2 Radmotoren
- Stufenlos verstellbarer hydrostatischer Fahrtrieb
- Vorwärts / rückwärts 0-6 km/h
- Hydro-Pro Lenkung - Zero-Turn -
- Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Führungsholm
- Bedienkonsole werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar
- Mechanische Feststellbremse
- Hohlkammerlaufräder vorne 260x85 mm
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar
- Betriebsstundenzähler
- Inklusive Radsatz 5.00-10 Ackerstolle 4 PR

Ohne Schnittwerkzeuge

RCH 18100 G-E



RoughCutter RCH 18100 G-E

- 13,4 kW (18 PS) B & S Vanguard -2-Zyl.-Benzinmotor
- Elektrostart
- Bis 30° (58%) Hangtauglichkeit
- Öldruckschalter
- Axialkolbenpumpe und 2 Radmotoren
- Stufenlos verstellbarer hydrostatischer Fahrtrieb
- Vorwärts / rückwärts 0-6 km/h
- Hydro-Pro Lenkung - Zero-Turn -
- Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Führungsholm
- Bedienkonsole werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar
- Mechanische Feststellbremse
- Hohlkammerlaufräder vorne 260x85 mm
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar
- Betriebsstundenzähler

Ohne Radsatz

Ohne Schnittwerkzeuge

Zubehör RoughCutter

Beschreibung Passend für Schlegelmäher RCH 1365
65 cm Arbeitsbreite RCH 1680
80 cm Arbeitsbreite RCH 18100
100 cm Arbeitsbreite

Schlegelsätze/Zubehör

Laufrolle hinten (Artikel nur erhältlich in Verbindung mit einem neuen Schlegelmäher) 	Art.-Nr.	LFRH 065	LFRH 080	LFRH 100

Grobschnittschlegelsatz (Artikel nur erhältlich in Verbindung mit einem neuen Schlegelmäher) 	Art.-Nr.	GROBSCHLE-SATZ 065	GROBSCHLE-SATZ 080	GROBSCHLE-SATZ 100

Feinschnittschlegelsatz (Artikel nur erhältlich in Verbindung mit einem neuen Schlegelmäher) 	Art.-Nr.	FEINSCHLE-SATZ 065	FEINSCHLE-SATZ 080	FEINSCHLE-SATZ 100

Zubehör

Handschutz	Art.-Nr.	HANDS-PRO

Zyklon Luftfilter	Art.-Nr.	SF-B&S-MP

Zubehör RoughCutter

Beschreibung **Passend für Schlegelmäher** **RCH 18100**
100 cm Arbeitsbreite



Radsätze

<p>Radsatz 18x9.50-8 Ackerstolle 4 PR</p> 	<p>Art.-Nr.</p>	<p>S1326</p>
<p>Giterradsatz für Rad 18x9.50-8</p> 	<p>Art.-Nr.</p>	<p>S1356</p>
<p>Radsatz 5.00x10 Ackerstolle 4 PR</p> 	<p>Art.-Nr.</p>	<p>S1324</p>
<p>Erweiterung Zwillingradsatz 5.00-10 AS 4 PR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellwechsellvorrichtung für Außenrad 	<p>Art.-Nr.</p>	<p>S1325</p>