

# UBS-Line

## Horizontal Schlegelmähwerk



Schnellwechsellvorrichtung der Schlegelwelle




Gleitkufen



Arretierung der Laufräder (bei Arbeiten an Hanglagen)



Messerbremse erfüllt EN 12733:2 2019

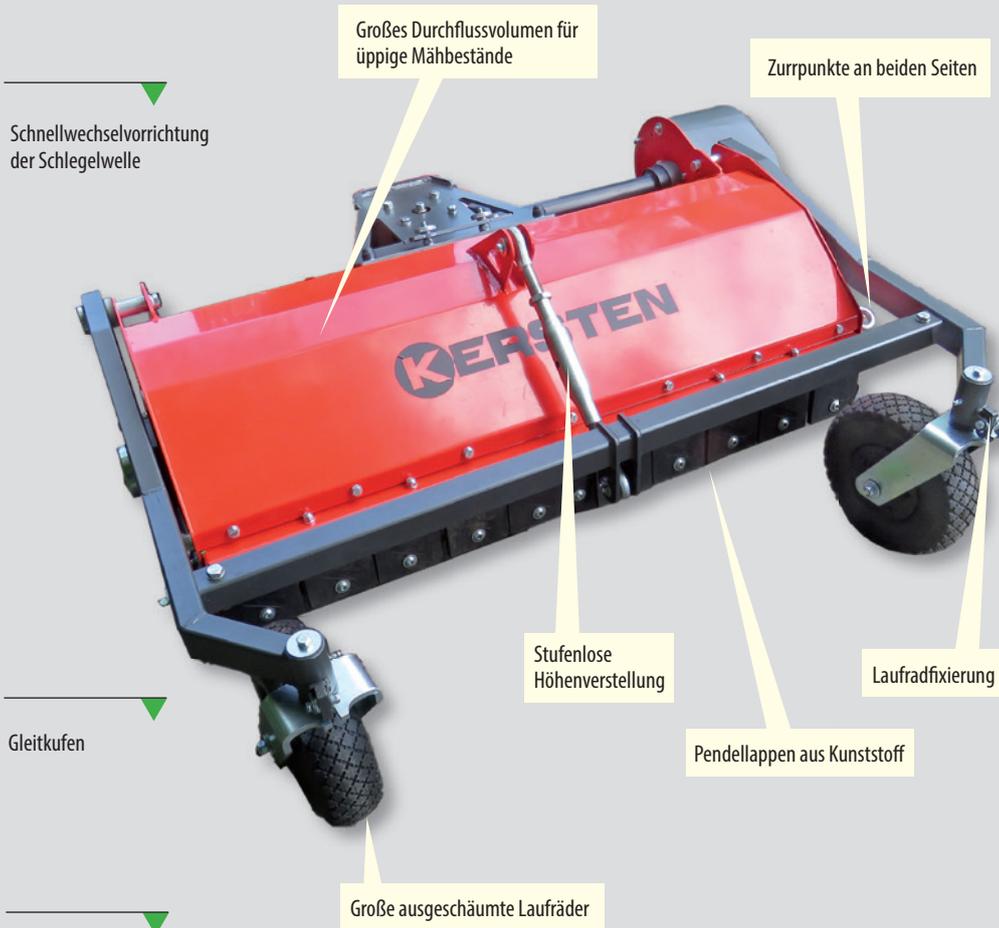

Großes Durchflussvolumen für üppige Mähbestände

Zurrrpunkte an beiden Seiten

Stufenlose Höhenverstellung

Lauftradfixierung

Pendellappen aus Kunststoff

Große ausgeschäumte Laufräder




Grobschnittschlegel


Feinschnittschlegel

# UBS-Line

## Vertikalschlegelmähwerk

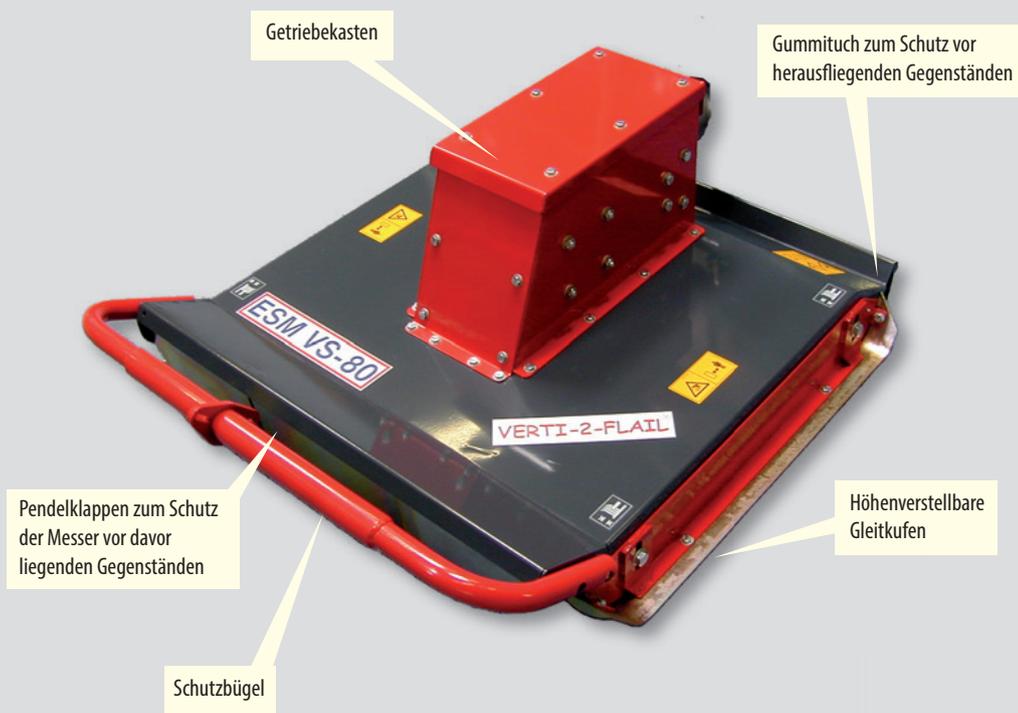

Pendelnd aufgehängte Mähmesser

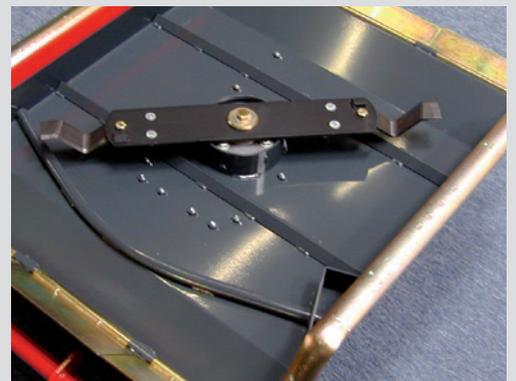

Höhenverstellbarer Laufsteller (Option)

