

# Laubbläser

für Schlepper und Kommunalfahrzeuge

**LBV 5100 M** (mechanischer Antrieb)

**LBV 5100 H** (hydraulischer Antrieb)

**Luftleistung bis 110 m<sup>3</sup>**  
(theoretischer Wert)

**LBV 6900 M** (mechanischer Antrieb)


**LBV 6900 H** (hydraulischer Antrieb)

**Luftleistung bis 140 m<sup>3</sup>** (theoretischer Wert)



Kunststoffgehäuse für optimalen Luftfluss

Schalldämpfer

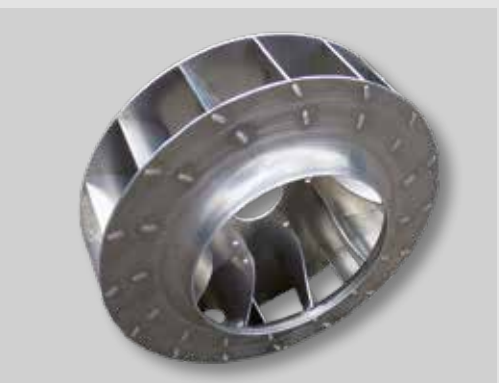


Optimiertes Lüfterrad für hohes Volumen



Höhenverstellbare Laufräder



Stabiler Tragrahmen für unterschiedliche Aufnahmen

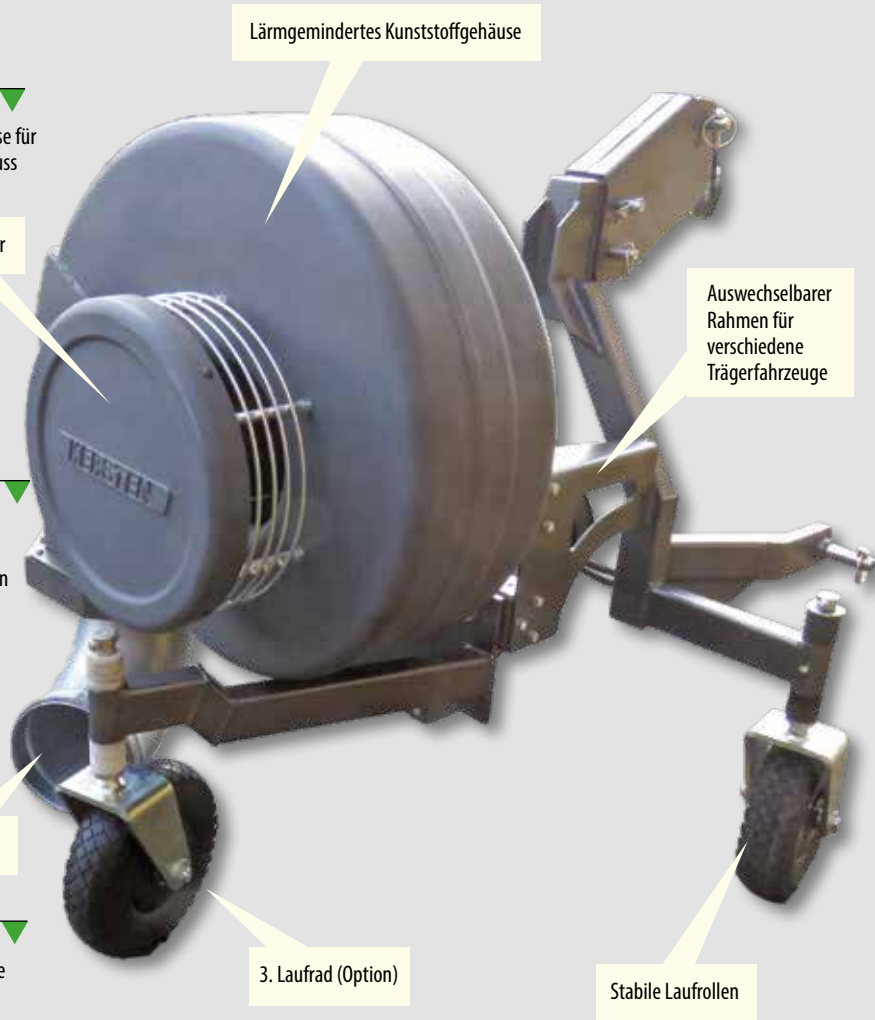

Lärmgemindertes Kunststoffgehäuse

Auswechselbarer Rahmen für verschiedene Trägerfahrzeuge

Ausblashutze

3. Laufrad (Option)

Stabile Laufrollen

**Sehr hohe Blasleistung  
bis 140 m<sup>3</sup>/min**  
(theoretischer Wert)



Optimiertes Lüfterrad für hohes Luftvolumen



